


Premývačka s fritovým nástavcom, S 1, 250 ml

Objednávací kód: **6632.442281103**

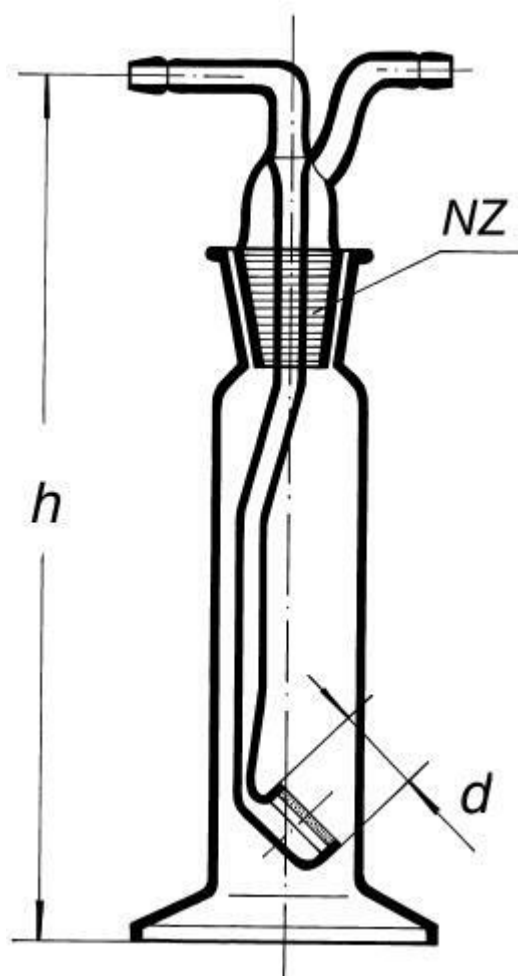

Cena bez DPH

140,40 Eur

Cena s DPH

168,48 Eur

Parametre

Objem [ml]

250

d x h

30 x 250 mm

Množstevná jednotka

ks

NZ 45/40, pórovitosť S 1

Sklenené fritové filtry sa vyrábajú z presne triedenej drťe, z chemicky odolného boritokřemičitého skla SIMAX. Sklenená drť sa po vytřídění upravuje do požadovaných tvarů a sintruje. Konečný výrobek je definován střední velikostí pórů udávanou v milimetrech a podle potřeby laboratorní praxe se vyrábí v třídách uvedených v tabulce. Destičky je možno zahřívati na teplotu 530°C. Zahřívání i ochlazování musí být pozvolné. Před prvním použitím nového filtru je nutno jím prosát horkou koncentrovanou kyselinou solnou a poté chladnou destilovanou vodou, aby se odstranily případné povrchové štěpinky a prachové částice. Prosává se větším množstvím vody při silnějším vakuu. Filtr je nutno čistit ihned po použití mechanicky (propláchnutím vodou), popřípadě chemicky (čínidlem, které sraženinu rozpustí). Kromě níže uvedených výrobků lze dodat i jiné přístroje a zařízení se skleněnou fritou.

Velikost póru [μm]	Značení	Nové značení dle ISO 4793	Tlak vody [Pa]
160 - 250	S 0	P250	1 200 - 1 900
100 - 160	S 1	P160	1 900 - 3 000
40 - 100	S 2	P100	3 000 - 7 300
16 - 40	S 3	P40	7 300 - 18 300
10 - 16	S 4	P16	18 300 - 75 200